

AT&TプリペイドSIMカード アクティベートの仕方

※途中で中断してしまうと、米国内等SMSが受信できるところでないと、手続きが行えなくなる場合がございますのでご注意ください。

事

前に準備するもの

クレジットカード VISA MasterCard AMEX DiscoverCard等(日本で発行のクレジットカードは利用できない場合がございます。)及び登録項目の内容、利用する携帯電話をご用意の上開始下さい。

登

登録項目をあらかじめ確認します。

米国内の滞在先住所等を入力が必要となります。


※米国内滞在先住所が不明な方は、予め、宿泊するホテルなどの住所をお調べの上、利用されることをお勧めいたします。

First Name (名前)	例: TARO
Last Name (苗字)	例: YAMADA
E-mail Address	(メールアドレス)
E-mail Address Confirmation	(メールの再入力)
Home Phone (米国内自宅電話番号)	例: 6312311100
Address 1 (米国内住所1)	例: 110 Motor Parkway
Address 2 (米国内住所ビル名等)	
	例: Sheraton Long Island Hotel
City (米国内 市区町村)	例: Hauppauge
State (米国内州名)	例: New York
ZIP Code (米国内郵便番号)	例: 11788

下

記のURLから数字89から始まる20桁のSIMカードの番号(ICCID)を入力します。

<http://bit.ly/activatepaygo>

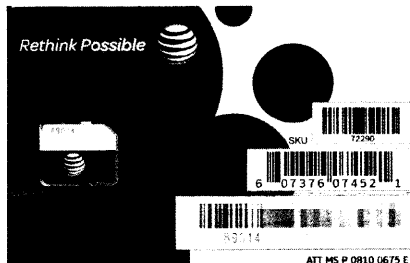

米

国内滞在先の郵便番号(ZIPCORD)とSIMカードを利用する携帯電話の本体の固体番号(IMEI番号 15桁)を入力します。

D

evice typeが表示されたら、料金プランを利用する電話の機種に応じてプランを選択します。

● Smartphone:スマートフォン向けプラン

①\$60 Smartphone Monthly Unlimited Plan with Data
月額\$60 プラン (米国内通話無料)

Data packages : 2GB 迄込 追加 1GB\$10

②\$50 Monthly Unlimited Plan, Wi-Fi Data only
月額\$50 プラン (米国内通話無料)

③\$40 Monthly Plan
月額\$40 プラン (500 分通話料込)

Data packages : 200MB 迄込 追加 100MB \$5

④\$25 Monthly Plan
月額\$25 プラン (250 分通話料込)

● Basic/Quick Messaging:

スマートフォン以外の携帯電話向けプラン

①\$50 Monthly Unlimited Plan, Wi-Fi Data only
月額\$50 プラン (米国内通話無料)

②\$35 Monthly Plan
月額\$35 プラン (500 分通話料込)

③\$25 Monthly Plan
月額\$25 プラン (250 分通話料込)

④\$2 Daily Unlimited Plan
日額\$2 プラン (米国内通話無料)

⑤10¢/Minute Plan

通話料従量制プラン (通話料 1 分 10¢)

プラン住所などを最終確認の上、正しければ、**Submit** で進んで下さい。修正する場合は **戻る** で、元に戻して下さい。

トップアップ（通話料等の支払）を行ってください。クレジットカードが必要です。トップアップを行っていない場合は、正しく設定されていてもご利用になれません。

最後に、電話番号が発行されるので、メモしてください。正しく、登録が行えていれば、米国内到着後、SIM を差し替え、ネットワークを ATT を選択することで、通話が可能になります。

スマートフォンでデータ通信を行う場合、APN の設定が必要です。設定の際は、購入された SIM カードをご利用される端末にセットした後、設定を行って下さい。機種によっては、自動で設定される場合もありますが、手動で入力される場合の設定内容は、下記の通りです。

①スマートフォンでのデータ通信

APN: Phone
Proxy : (空白)
Port : (空白)
ユーザー名 : (空白)
パスワード : (空白)
MMSC : <http://mmsc.mobile.att.net>
MMS proxy : proxy.mobile.att.net
MMS Port : 80
MCC : 310
MNC : 410
APN type : default.mms.supl
APN protocol : IPv4

②スマートフォンで MMS もご利用になる場合

APN : wap.cingular
Proxy : (空白)
Port : (空白)
Username : wap@cingulargprs.com
Password : CINGULAR1
Server : (空白)
MMSC : <http://mmsc.cingular.com>
MMS Proxy : wireless.cingular.com
MMS port : 80
MCC : 310
MNC : 410
Authentication Type : (空白)
APN type : (空白)
APN protocol : IPv4
APN : 有効(機種によっては無効にしてください。)

Bearer : unspecified

③AT&T データ通信専用プランご利用の場合の APN

(ポケット WiFi, iPad, DataConnect プランの場合)
APN : broadband
ユーザー名 : (空白)
パスワード : (空白)
MCC : 310 (MCC の入力が必要な場合)
MNC : 410 (MNC の入力が必要な場合)

開通後にトップアップやオートチャージの設定を行うには、次の URL から行えます。
<https://www.myprepaidrefill.com>
SIM 有効期限のチェックは、次の URL または、611 発信で確認することができます。

<https://www.paygonline.com/websc/index.jsp>
SIM の残高確認は、次のコマンドを発信で確認できます。
アカウント残高 *777#発信
メッセージングバランス *777*2#発信
データバランス *777*3#発信
国際長距離パッケージ *777*4#発信
メキシコプラス長距離パッケージ確認 *777*5#発信

※この案内作成後、登録方法が変更される場合がございます。この案内がアクティブを保証致す訳ではございません。お客様自身の責任において参考資料としてご利用頂きますようお願い申し上げます。